


FRM220シリーズ 高収容率 局舎/基地局/データセンター向 (40CH MAX 2U 19吋) 光メディコンシャーシ ＜FAN/電源/回線のホットスワップ二重化機構付＞ リーズナブルな 157,000円 で 新発売!

SNMP、シャーシスタック管理、アラームリレー機能、ホットスワップ電源、ホットスワップFAN、ホットスワップ回線、二重化(トランキング)回線(ボードに依存)

FRM220-CH20 シリーズ 19インチシャーシ<前面取付位置光ケーブル用凹型取付可>は、シャーシ用カード/スタンドアロン共用 光コンバータユニット、等に必要な、ほとんどの機能を搭載した、可用性の高いサービスプロバイダ用 メディアコンバータシャーシです。

WIMAX基地局、IP放送中継局、モバイル基地局、データセンター等のチャンネル当たり設置スペース効率要求されるアプリケーションに最適で最大 **38CHの回線サービス** が提供できます。(FRM220-1000 EAS光メディアコンバータ使用時)

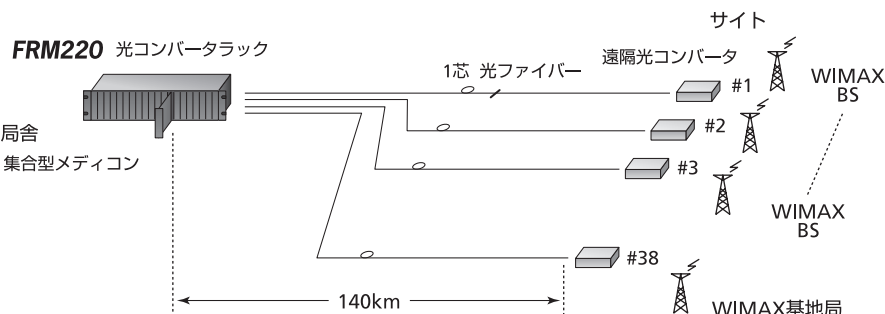

- ・遠隔19サイト(38サイト:1000EAS使用時)の基地局へのサービスが1台に集約管理
- ・局舎シャーシ用光コンバータ・カードは遠隔サイト光コンバータ:共用可




写真最右側は SNMPネットワーク管理モジュール SNMP管理される場合の最大I/Fカードの搭載数 19枚

- 用途**
- WIMAX基地局/モバイル基地局
 - 河川流域管理
 - 道路トラヒック/情報盤
 - 鉄道通信システム
 - 電鉄 風速/地震管理
 - 電力送電容量管理
 - 空港セキュリティ管理
 - 防衛基地侵入検知

- 特長**
- 2U高 19インチシャーシサイズ
 - リダンダント電源(ホットスワップ)
 - リダンダント FANユニット(ホットスワップ)
 - DC48V 局舎電源ユニット対応可
 - AC100/240V商用電源ユニット対応可
 - AC商用/DC局舎共用電源ユニット可
 - 10シャーシスタックابل統合IP管理可
 - 20スロットI/Oカード収容可

- SNMP対応(V1、V2、V3)
- フロントパネル凹型取付可(ラックマウントキット)
- I/Oカード種類豊富
 - ・同期光モデム
 - ・非同期光モデム
 - ・電話光コンバータ
 - ・10/100TX光コンバータ
 - ・10/100/1000T光コンバータ
 - ・映像/LANエンコーダ/デコーダ 等

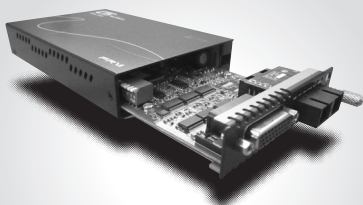

- ・ACアダプタタイプシャーシ
- ・光メディアコンバータカードはスタンドアロン/19インチラック共用

20スロット 19インチ光コンバータ集合ラック

FRM220-CH20 (単一AC電源タイプ) @ 127,000

FRM220-CH20R (リダンダントAC電源タイプ) @ 157,000

36~72VDC電源モジュール

FRM220-DC48 @ 68,800

FRM220シリーズコンバータ

FRM220-10/100ISシリーズ (10/100M光メディアコンバータ) @ 27,800から

FRM220-1000EASシリーズ (2x10/100/1000T対2xSFP光メディアコンバータ) @ 98,000から

FRM220-RS232シリーズ (2Mbps 光モデム) @ 198,000から

光伝送モジュール SFP

DB1310-SFP-LC.S20/DB-1550-SFP-LC.S20 (155M 単芯20km) 各 37,800

DB1510-SFP-LC.S120/DB-1570-SFP-LC.S120 (155M 単芯120km) 各 228,000

GB1510-SFP-LC.S120/GB1570-SFP-LC.S120 (1G 単芯120km) 各 378,000

キャンペーン
(2009年8月31日まで)

上記光メディアコンバータシリーズ ご購入のお客様へ
光パッチケーブル 1m~5m (SC又はLCコネクタ付、1芯又は2芯、シングルモード又はマルチモード)
光メディアコンバータ御購入数の分をプレゼントいたします。